

ZYXEL

PM7500-00



**Návod na jednoduchou
a rychlou instalaci převodníku**



Obsah balení


- » Optický převodník
- » Napájecí zdroj
- » Ethernetový kabel

Chování LED diod

 POWER	Zelená Svítí - Zapnuto a systém je připraven Bliká - Načítání Červená Svítí - Chyba systému Bliká - Probíhá aktualizace systému — Nesvítí - Vypnuto
 PON	Zelená Svítí - Optické připojení připraveno Bliká - Připojuje se — Nesvítí - Optické připojení není funkční
 LOS	Červená Svítí - Výpadek transceiveru PON Bliká - Upozornění nízkého výkonu R(x) — Nesvítí - Optické připojení funguje normálně
10GE  10GE	Zelená Svítí - Ethernet je připojen Bliká - Odesílá/přijímá data — Nesvítí - Ethernetové spojení není funkční

Zapojení převodníku

- 1) Odstraňte krytku PON portu
- 2) Zapojte optický kabel do PON portu
- 3) Zapojte ethernetový kabel do vašeho routeru
- 4) Zapojte převodník do sítě pomocí zdroje v balení (zdířka POWER)
- 5) Zapněte převodník tlačítkem ON/OFF

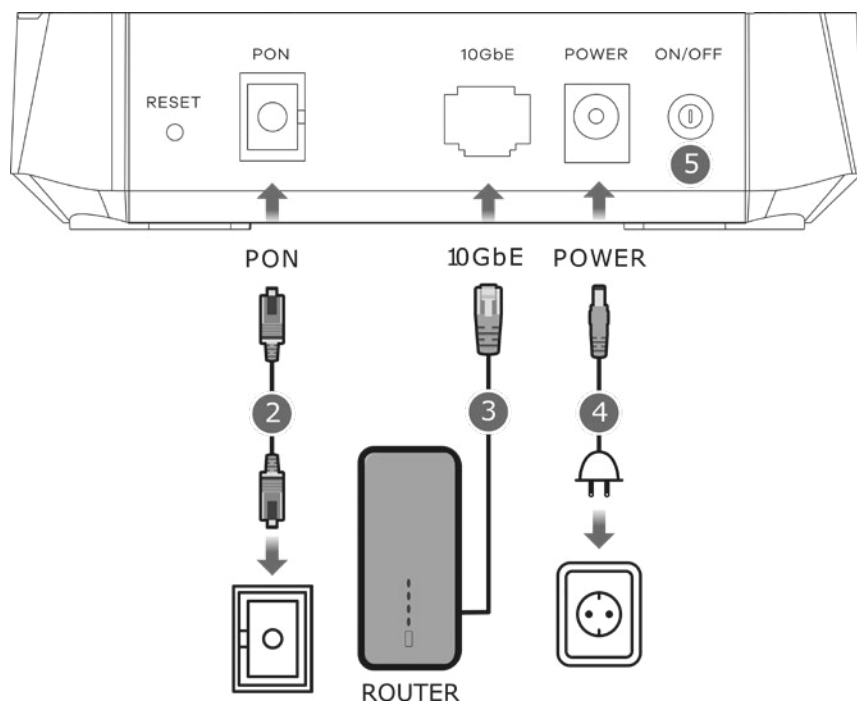

Upozornění: Nikdy se nedívejte do zapojeného optického kabelu, hrozí poškození zraku.


Máte problémy s instalací/připojením?

Zkuste restart převodníku

Vypněte převodník tlačítkem ON/OFF a odpojte od elektřiny. Poté zkontrolujte zapojení všech kabelů, zkuste ho zapojit do jiné elektrické zásuvky, chvíli počkejte a znovu zapněte tlačítkem ON/OFF.

Provedte obnovu továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení provedete stisknutím tlačítka RESET po dobu delší než 5 sekund. Tlačítko je umístěno na zadní straně zařízení.



Více na tam.je/qv-vtv

V případě přetrvávajících potíží nás kontaktujte.

Kontaktovat nás můžete:

- » telefonicky na **800 77 00 77**
- » přes Facebook **www.facebook.com/vodafonecz**