

ZYXEL

DX3300-T0



**Návod na jednoduchou
a rychlou instalaci modemu**

Together we can




Máte v balení všechno?

<p>Šedý kabel (DSL/PHONE)</p>  <p>Slouží k propojení modemu s telefonní zásuvkou.</p>	<p>Žlutý (WAN/LAN) ethernet kabel</p>  <p>Slouží k propojení modemu se zásuvkou ethernet nebo s PC.</p>	<p>Návod ke snadné instalaci CZ</p> 
 <p>NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÝ ZDROJ NEŽ TEN OD VÝROBCE.</p>	<p>Modem ZYXEL DX3300-T0 s vyklápěcími nožičkami</p> 	

Příprava modemu

Vyklopte stojánek.


Poznámka: Modem je možné pověsit na zeď, v takovém případě vyvrtejte otvory ve vzdálenosti 130,8 mm a do hmoždinek umístěte vruty o průměru 4 mm s hlavičkou o průměru 6,8–7 mm (nejsou součástí balení). Nožičky musí zůstat vyklopené i v případě montáže na zeď!

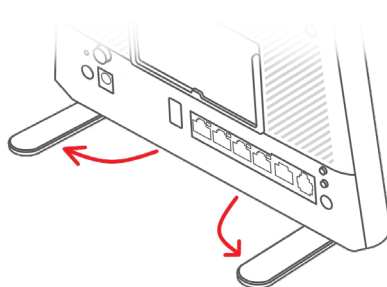


Zapojení modemu

1) Zapojte modem do internetové zásuvky

- a) DSL připojení – Jeden konec šedého DSL kabelu zapojte do telefonní zásuvky, druhý do modemu do zdířky označené DSL.

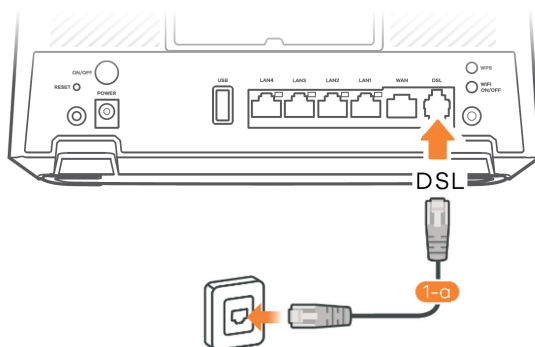


- b) Optické připojení (ethernet) – Jeden konec žlutého ethernet kabelu zapojte do ethernet zásuvky, druhý do modemu do zdířky označené WAN.

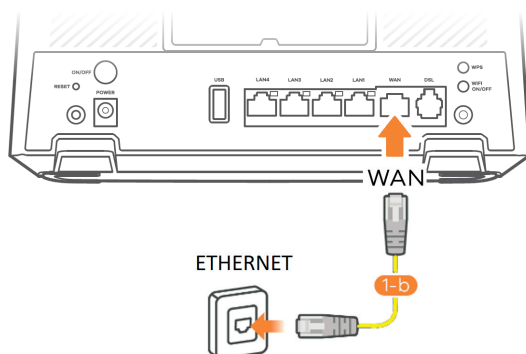

2) Zapojte modem do sítě pomocí zdroje v balení (zdířka POWER)

3) Zapněte modem tlačítkem ON/OFF

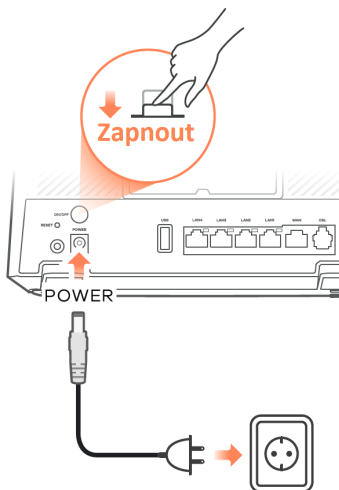


Zkontrolujte LED diody

POWER	Zelená	Svíí - Zapnuto Bliká - Načítání
	Červená	Svíí - Porucha Bliká - Aktualizace systému
INTERNET	Zelená	Svíí - Internet je připojen Bliká - Přenáší/přijímá data z internetu
	Červená	Svíí - Pokus o získání IP adresy selhal
	----	Vypnuto - Internet není připojen

4) Připojte PC (LAN) kabelem (volitelné)

Připojení PC kabelem je volitelné, k modemu se lze připojit i pomocí Wi-Fi. K propojení počítače a modemu použijte žlutý kabel (v případě připojení modemu přes DSL) nebo jiný ethernetový (LAN) kabel. Na straně modemu zapojte kabel do zdířky označené LAN 1, 2, 3 nebo 4. Druhý konec zapojte do portu v PC, chytré televize, set-top boxu, herní konzole či jiného zařízení. Celkem tak můžete zapojit až čtyři zařízení.

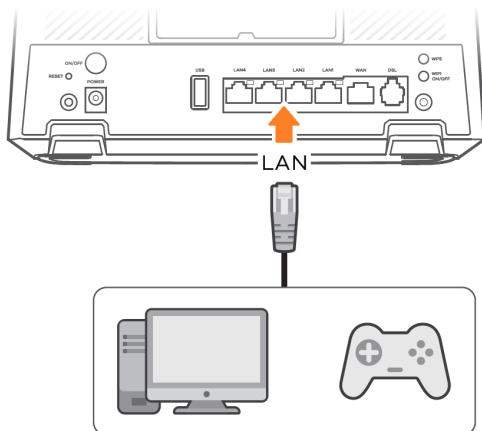

Připojení k modemu

Modem je od Vodafonu přednastavený tak, aby nebylo nutné modem nastavovat, pouze se připojíte kabelem nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi. Heslo pro připojení k ní najdete vytištěné na nálepkě na zadní straně modemu. K rychlému připojení k Wi-Fi lze využít QR kód umístěný na štítku.

Název Wi-Fi sítě je uveden v kolonce **SSID (stejný pro 2,4 G i 5 G)**

Heslo Wi-Fi sítě je v kolonce **Wireless key**

Jméno pro přihlášení do nastavení je v kolonce **Username**

Heslo pro přihlášení do nastavení je v kolonce **Login Password**

ZYXEL

SSID: Zyxel_XXXX

Wireless key: XXXXXXXXXXXX


Username: admin

Login Password: XXXXXXXXXXXX



Bezdrátové připojení pomocí WPS

Podržte tlačítko WPS na zadní straně modemu více než 1 sekundu, dokud LED diody 2,4 G a 5 G nezačnou oranžově blikat. Poté nejpozději do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na klientovi, kterého chcete k modemu připojit.

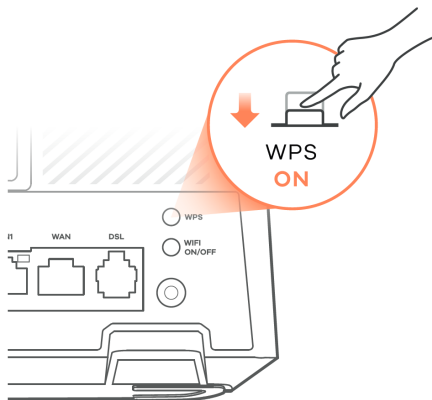


Přihlášení do nastavení

Spusťte prohlížeč webových stránek na PC připojeném k modemu kabelem nebo pomocí bezdrátové Wi-Fi. Do adresního řádku napište **https://192.168.1.1** a stiskněte ENTER.

Je nutné zapsat adresu přesně v tomto formátu včetně **https://**

V případě, že se objeví upozornění „Vyskytl se problém s certifikátem zabezpečení“ (v MS Edge), je nutné zvolit „Pokračovat na tuto webovou stránku“. Případně se může objevit hláška „Vaše připojení není zabezpečené/soukromé“ (Firefox/Chrome), pak lze pomocí „Rozšířené“ otevřít nabídku „Pokračovat“.

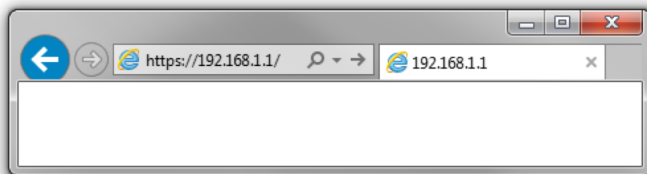

Uživatelské jméno naleznete na štítku modemu v kolonce Username.

Heslo naleznete na štítku na modemu v kolonce Login Password.

Poznámka: Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo za vlastní. Pokud si heslo změníte a zapomenete ho, lze jej resetovat na původní uvedení do továrního nastavení tlačítkem RESET na zadní straně modemu. Pouze tak ztratíte už nastavenou konfiguraci.

Otázky a odpovědi

Jak nastavit modem, aby bylo Wi-Fi připojení rychlé a stabilní?

- » Podrobnosti naleznete ve videu po naskenování QR kódu, nebo na stránce tam.je/qrytnastavenimodemu.
- » Obecné tipy a informace k Wi-Fi naleznete na <https://tam.je/vse-o-wifi>.



Modem funguje správně, ale na počítači stále nejde internet

- » Nastavte síťovou kartu počítače, aby si načetla IP adresu a všechny ostatní parametry automaticky.

Pro Windows 11 a Windows 10

1. Vyberte **Start** a pak vyberte **Nastavení > Síť a internet**.
2. Proveďte jeden z těchto kroků:
 - U sítě **Wi-Fi** vyberte **Wi-Fi > Spravovat známé sítě**. Zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, u Windows 10 vyberte Vlastnosti.
 - U sítě **Ethernet** vyberte **Ethernet** a pak vyberte **síť Ethernet**, ke které jste připojeni.
3. V části **Přiřazení IP adresy** vyberte **Upravit**.
4. V části **Upravit nastavení IP** vyberte **Automaticky (DHCP)**.
5. Jakmile to dokončíte, vyberte **Uložit**.

Nezobrazí se mi přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu

- » Je zařízení připojeno k modemu kabelem, nebo přes Wi-Fi?
- » Nevypadlo vám v adrese <https://?> Adresa musí být v prohlížeči zadána přesně ve formátu <https://192.168.1.1>.

Zapomněl jsem heslo pro přístup do konfigurace modemu

Pokud jste si heslo změnili a zapomněli ho, musíte modem resetovat do továrního nastavení. Dělá se to tlačítkem RESET na zadní straně zařízení. Bohužel si pak musíte modem znovu nastavit, vaše konfigurace se při restartu smaže. S nastavením vám může pomoci naše zákaznická linka.

Jaká je MAC adresa mého modemu?

MAC adresu najdete nalepenou na zadní straně modemu.

Kde najdu další informace?

Více informací naleznete na <https://tam.je/qryvtv> nebo naskenujte QR kód.



Jak nás můžete kontaktovat?

- telefonicky na **800 77 00 77**
- přes Facebook www.facebook.com/vodafonecz