


Vodafone Ultra Hub 7

Zapojení modemu a telefonu




Vodafone DG4278VF

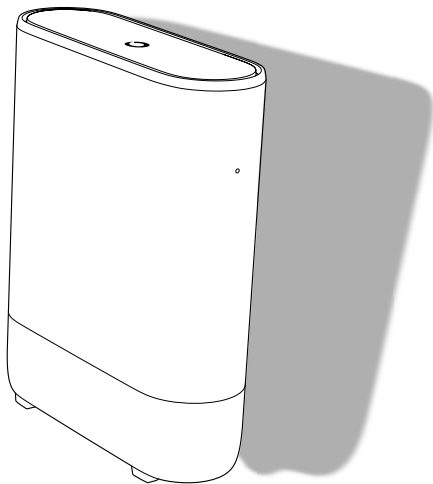


**Naskenujte
pro nastavení**

Nejlepší umístění pro váš Ultra Hub 7


Pokud je to možné, umístěte váš Ultra Hub 7 následovně:




Uprostřed vaší
nemovitosti




V otevřeném
prostoru




Ve vzpřímené
poloze



Mimo okna
a zdroje tepla





Alespoň jeden metr
od elektrických
zařízení



Mimo předměty,
které mohou
zakrývat horní část


Popis Ultra Hub 7

Zadní panel

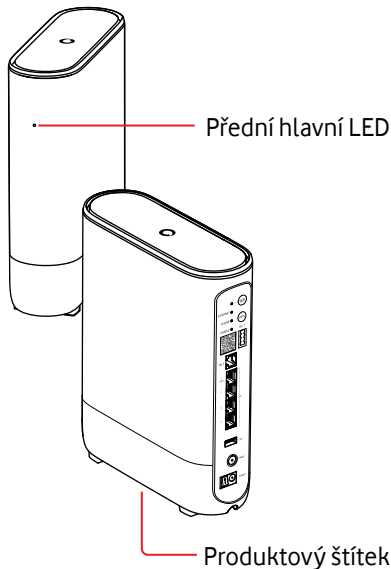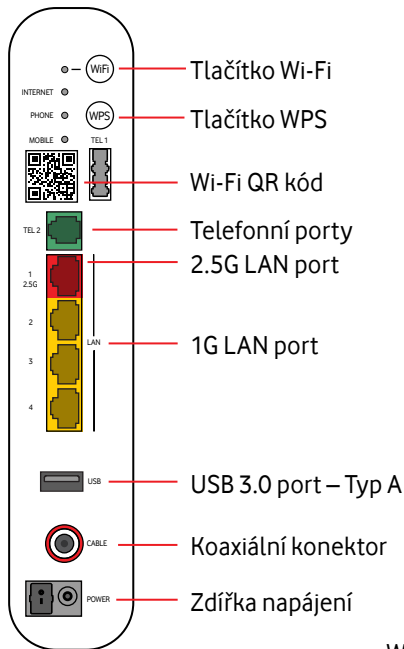

Wi-Fi lze zapnout/vypnout stisknutím tlačítka Wi-Fi na zadní straně Ultra Hub 7.

Postup zapojení modemu

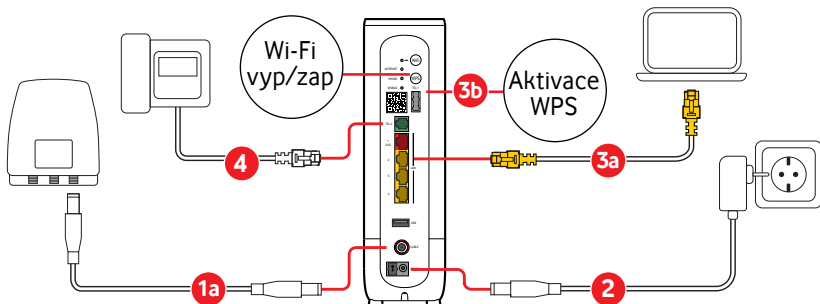

- 1** Pokud nejsou vstupy na zásuvce označeny, můžete kabely zapojit libovolně. V opačném případě se řiďte označením a výstup **DATA** na Vodafone zásuvce propojte koaxiálním kabelem se vstupem modemu označeným **CABLE** **1a**.
Koncovky kabelů dotáhněte klíčem č.11 (jejich dotažení provedte pouze v případě dodání kabelu se šroubovacím konektorem).
- 2** Zapojte napájecí zdroj do vstupu modemu **POWER** a do elektrické zásuvky. Pokud je vše v pořádku, během několika minut se rozsvítí kontrolka na přední straně modemu.

3 Následně se můžete připojit k internetu pomocí:

- **LAN**

Zapojte ethernetový kabel

3a do modemu, do výstupu označeného LAN a do vašeho zařízení.

Pro zařízení, kde chcete dosáhnout maximální rychlosti využijte výstup LAN číslo 1 s označením 2,5G

Pro set-top box doporučujeme použít výstup LAN s označením 2 - 4. Kompletní postup zapojení set-top boxu je uveden v návodu na instalaci služby Vodafone TV.

- **Wi-Fi**

Využijte rychlého přihlášení k Wi-Fi pomocí QR kódu umístěného na zadní straně modemu nebo na kartičce Ultra Hub 7 Wi-Fi Card.

Pro manuální přihlášení naleznete přednastavený název Wi-Fi (**Wi-Fi Name**) a heslo (**Wi-Fi password**) na štítku na spodní straně modemu Ultra Hub 7 a na kartičce Ultra Hub 7 Wi-Fi Card.

U zařízení podporujících připojení pomocí WPS můžete stiskem tlačítka WPS **3b** na zadní straně modemu spustit párování.

4 V případě objednání telefonní služby vybalte telefonní přístroj a propojte jej s modemem. K tomu využijte kabel přiložený k telefonnímu přístroji

4, který zapojte do výstupu TEL2 na modem. Podrobné zapojení a nastavení telefonu naleznete v manuálu dodaném k telefonnímu přístroji.

Správa Ultra Hub 7

Webové rozhraní

Napište **http://192.168.0.1** do adresního řádku svého internetového prohlížeče, potvrďte klávesou Enter.

Přihlaste se do rozhraní pomocí hesla (**Web UI Password**).

Heslo je uvedeno na štítku na spodní straně modemu Ultra Hub 7 a na kartičce Ultra Hub 7 Wi-Fi Card.

Vodafone Ultra Hub 7 Wi-Fi Card



Um Geräte mit Deinem WLAN zu verbinden, scann den QR-Code oder nutze die folgenden WLAN-Daten.

To connect your devices, scan the QR code or use the following Wi-Fi credentials on your chosen device.

WLAN-Name / Wi-Fi Name: **Vodafone-CDE0**

WLAN-Passwort / Wi-Fi Password: **0000MMMMMMMMMMMM**

Um die Ultra Hub-Benutzeroberfläche aufzurufen, gib die folgende Adresse im Browser ein. Du musst dazu mit Deinem Ultra Hub verbunden sein.

To access your Ultra Hub's web interface, enter the following address into your browser. Please note you must be connected to your Ultra Hub.


Benutzeroberfläche / Web UI Access: **http://192.168.0.1**

Router-Passwort / Web UI Password: **0000000000000000**

Ultra Hub 7 Wi-Fi Card

Stavy LED a jejich význam



Přední hlavní LED



Přední hlavní LED

- **Svítí:** Zapnuto, bez problémů
- **Svítí:** Párování úspěšné
- ⦿ **Bliká:** Párování neúspěšné nebo jiná chyba; restartujte Ultra Hub 7 nebo se obraťte na zákaznickou podporu
- ⦿ **Bliká:** Spouštění nebo probíhá reset do továrního nastavení
- ⦿ **Bliká:** Probíhá párování
- ⦿ **Pomalů bliká:** Ultra Hub 7 je připojen přes záložní mobilní připojení
- ⦿ **Bliká :** Probíhá aktualizace firmwaru
- **Svítí:** Wi-Fi vypnuto uživatelem
- **Nesvítí:** Vypnuto nebo LED byla deaktivována

Zadní stavové LED



Wi-Fi LED
Internet LED
Phone (Telefon) LED
Mobile LED

Wi-Fi LED

- **Svíí:** Wi-Fi zapnuto, bez problémů
- **Svíí:** Wi-Fi vypnuto uživatelem
- **Nesvíí:** LED diody byly deaktivovány nebo se Ultra Hub 7 nepodařilo spustit

Internet LED

- **Svíí:** Připojeno, bez problémů
- **Bliká:** Selhání internetu, zkontrolujte záložní mobilní data, nebo se obraťte na zákaznickou podporu
- **Nesvíí:** LED diody byly deaktivovány nebo se Ultra Hub 7 nepodařilo spustit

Phone (Telefon) LED

- **Svíí:** Připojeno, bez problémů
- **Bliká:** Probíhá hovor
- **Bliká:** Hlasová služba není registrována
- **Nesvíí:** LED diody byly deaktivovány nebo nemáte aktivní službu Telefon

Mobile LED

- **Svíí:** Modul záložního mobilního připojení je připojen
- **Bliká:** Modul záložního mobilního připojení je zapojen, ale nefunguje správně; obraťte se na zákaznickou podporu
- **Nesvíí:** LED diody byly deaktivovány nebo není modul záložního mobilního připojení zapojen

Potřebujete pomoci?

Pokud se vám nedaří připojit některé zařízení k hlavní Wi-Fi, doporučujeme zapnout “Režim kompatibility Wi-Fi” v menu modemu (Wi-F - Obecné) a připojit je na tuto Wi-Fi síť.

Všechny důležité a užitečné informace naleznete na stránce
pece.vodafone.cz

If you need support in English, please go to website
care.vodafone.cz

Máte problémy s instalací/připojením?

Více na tam.je/qv-vtv



Jak nás můžete kontaktovat?

- telefonicky na 800 77 00 77
- přes Facebook www.facebook.com/vodafonecz



Vyrobeno ze 100%
recyklovaného papíru.



Tisknuto sojovým
inkoustem.

Together we can



© 2025 Vodafone Group Plc. Google Play a logo Google Play jsou registrovány jako ochranné známky Google LLC. App Store je registrováno jako ochranná známka Apple Inc. Wi-Fi 7 je registrováno jako ochranná známka Wi-Fi Alliance

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021/IEC 60825-1: 2014



957DYA10MZ